

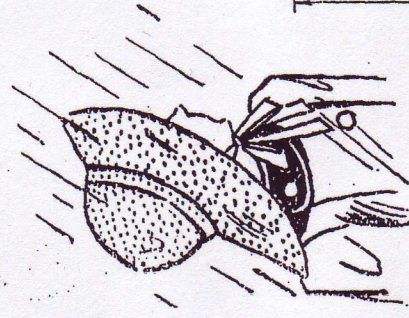


SUROIT POUR BLEUETTE




Ce surroit peut se faire aussi bien en tissu imperméabilisé qu'en lainage. Préparez vos patrons sur papier d'après les mesures ci-contre. Vous en avez quatre pour la calotte — deux identiques pour le bord — une bande prise dans le biais qui sera cousue extérieurement autour de la calotte et une bande droit fil pour la jugulaire venant s'attacher sous le menton. Ploiez votre tissu en deux,

que vous aurez toutes vos pièces, assemblez sur l'envers les quatre morceaux de la calotte. Vous en avez deux semblables pour le devant dont la couture vous servira de point de repère pour le milieu du front et deux pareils pour la nuque. Assemblez sépa-

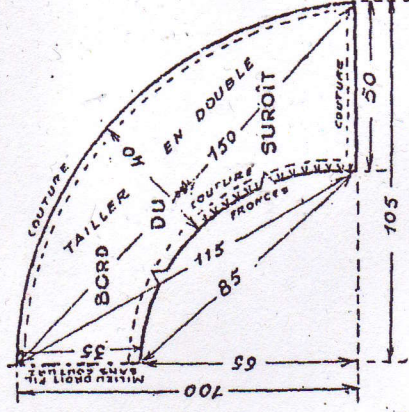

rément les deux du devant, puis à part les deux autres, ensuite vous les réunissez entre eux par les coutures de côté A-A = B-B. Toutes les coutures se font à point arrière ou à la machine si vous avez la chance d'en posséder une. Vous avez taillé deux bords identiques. Prenez chacun d'eux et formez un cercle en réunissant les extrémités que vous coudrez

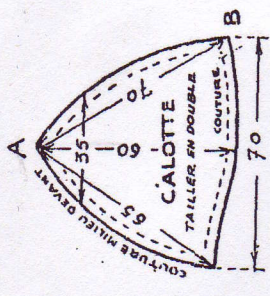


posez à plat vos patrons et taillez en suivant les contours. Lors-

un rentré tout autour des deux côtés, repassez et cousez cette bande autour de la calotte : elle servira à cacher la piqure que vous venez de faire.

Pour la jugulaire, faites un rentré tout autour, pliez la bande dans le sens de la longueur et cousez à points surjoints invisibles. Vous la fixerez à la couture du côté de la calotte à droite par quelques points, à gauche par un bouton-pression.

www.thebleuendoor.com

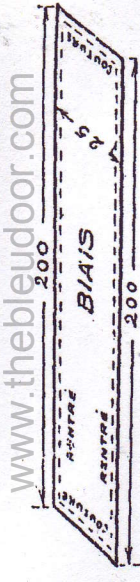

à points arrière. Repassez les coutures ouvertes. Posez l'un sur l'autre, endroiture centre endroit, vos deux bords et vous ferez une piqure à 1 mm. du bord extérieur. Retournez ensuite sur l'endroit et repassez bien à plat. Faites quelques fronces derrière. Maintenant, fixez ce bord à la calotte avec un fil de bâti et essayez le surroit ainsi fait à votre Bleuette. Relevez le bord sur le front. Si tout est bien, retirez le bâti et dédoublez le bord et cousez le bord supérieur à la partie extérieure de la calotte et le bord inférieur à la partie intérieure. Maintenez le tout par une piqure.

G. TISSEROT.

Prenez la bande taillée en biais et réunissez les deux bouts par une piqure, ensuite faites